

Profilių sistema ŠVARIOMS PATALPOMS

24 mm matoma pakabinimo sistema

Pagrindinės ypatybės





- Aliuminio profiliai yra maksimaliai atsparūs korozijai ir gali būti naudojama patalpose su magnetinio rezonanso (MRI) įranga.
- Unikaliūs štampuoti aliuminio profiliai.
- Specialus gamyklinis tarpiklis leidžia plokštei sandariau priglusti prie profilių sistemos.
- Užleistinė laikančiosios sijos jungtis įgalina lengvai sujungti profilius, kabliuko principu prijungiamos skersinės sijos.
- Prispaudžiančiosios sąvaržos užtikrina gerą sandarumą.
- Sistemą galima naudoti patalpose iki 5 švarumo klasės pagal ISO 14644-1 standartą.

Panaudojimo sritys:

- Automobilių ir lėktuvų pramonės įmonėse
- Kompiuterinėse
- Ligoninėse
- Pažangių technologijų įrengimų gamyklose
- Patalpose su magnetinio rezonanso (MRI) įranga

ŠVARIOMS PATALPOMS skirtų gaminių asortimentas


Gaminio Nr.	Aprašymas	Matmenys		Kiekis dėžėje		Dėžės svoris kg	Dėžių skaičius ant padėklo
		ilgis (mm)	aukštis (mm)	vnt.	tiesiniai metrai		
BPEA794044	Aliuminio profiliai CLEAN ROOM 3600mm/24mm face	3600	43	20	72	24	20
BPEA793044	Aliuminio profiliai CLEAN ROOM 1200mm/24mm	1200	43	60	72	26	20
BPEA792044	Aliuminio profiliai CLEAN ROOM 600mm/24mm	600	43	60	36	12	40
BPEA7801	Aliuminio profiliai CLEAN ROOM Perimetrinis kampuočiai 24x24mm	3660	24	30	109.8	20	25

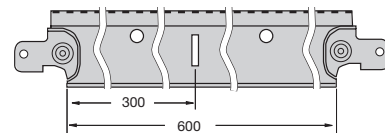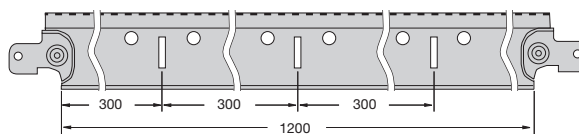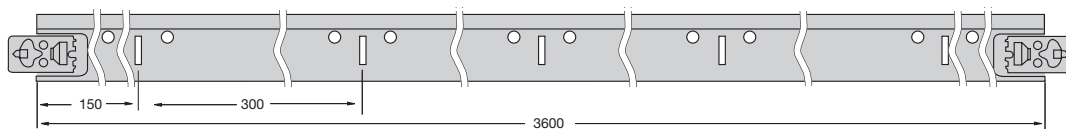

Visi matmenys nurodyti milimetrais





Priedai



BP CHDC

Prispaudžiančioji sąvarža, tinkanti naudoti patalpose su MRI įranga




BPA 425 G

Jungtis

Techniniai duomenys

- **Medžiaga**
Bendro štamavimo aliuminis - su tarpikliu
- **Skersinės ir laikančiosios sijos sujungimas**
Štampuotas aliuminis švarams patalpoms - sudurtinis sujungimas
- **Gaminių šeima**
Gaminių šeima
- **Profilių galai**
Skersinės sijos: kabliuko principu veikianti jungtis

Leistina apkrova



Maksimali apkrova = 10.5kg/m²
Pakabinimo taškai 1200 mm atstumais, išlinkimas L/500 (ne daugiau 4 mm) pagal EN13964 standartą.

- 1 **BPEA794044**
- 2 **BPEA793044**
- 3 **BPEA792044**

Visi matmenys nurodyti milimetrais

Centrinė ir Šiaurės Europa
Armstrong Building Products BV
Sp.z.o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Varšuva
Lenkija
Tel: **(+48) 0 22 337 86 10/ 86 11**
Faks: (+48) 0 22 337 86 12
service-ce@armstrong.com
www.armstrong.pl/sufity

Lietuvoje
Tel. **+370 699 990006**
armstrong.lietuva@myceilings.com
www.armstrong.lt

Armstrong